

# OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED



## DAISY LED KABINET



220-240V-50/60Hz



IP<sub>20</sub>



-15+40°C



30 000




RoHS

NEUTRAL WHITE

LED 4W  
LED 8W  
LED 10W  
LED 14W

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłowych
- możliwość łączenia liniowego
- w zestawie kabel zasilający
- zintegrowany wyłącznik (ON/OFF)
- żywotność 30 000 godzin

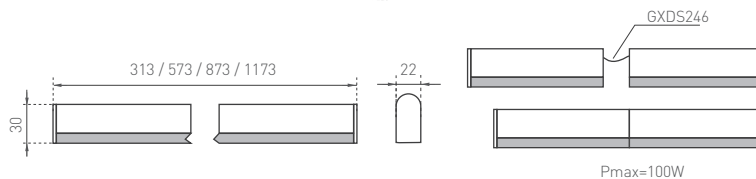

|                          |  |  |               |    |      |                 | $T_c$<br>CCT | $R_a$<br>CRI |      |      |
|--------------------------|--|--|---------------|----|------|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| DAISY LED KABINET 4W NW  |  |  | 8592660122175 | 4  | 400  | neutralna biała | 4000K        | ≥80          | 0,18 | 1-30 |
| DAISY LED KABINET 8W NW  |  |  | 8592660122182 | 8  | 800  | neutralna biała | 4000K        | ≥80          | 0,21 | 1-30 |
| DAISY LED KABINET 10W NW |  |  | 8592660122199 | 10 | 1000 | neutralna biała | 4000K        | ≥80          | 0,26 | 1-30 |
| DAISY LED KABINET 14W NW |  |  | 8592660122205 | 14 | 1400 | neutralna biała | 4000K        | ≥80          | 0,33 | 1-30 |

## DAISY LED KABINET - ACCESSORIES



GXDS246



GXDS245

- AKCESORIA
- GXDS246 uniwersalny, elastyczny łącznik oprawa/oprawa
- GXDS245 przewód zasilający z wtyczką

|                                  |  |  |               | $\leftarrow \rightarrow$<br>[mm] |
|----------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|
| DAISY LED KABINET 1,5m Plug      |  |  | 8592660122212 | 1500                             |
| DAISY LED KABINET 0,2m connector |  |  | 8592660122229 | 200                              |