

DITA OVAL



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- odpowiednia do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- wbudowany zasilacz LED CCD
- żywotność 25 000 godzin

220-240V~
50/60Hz



IP₅₄

IK₁₀
cover



-20+40°C

120°





25 000

ON
OFF
15 000

CE

RoHS

NEUTRAL
WHITE

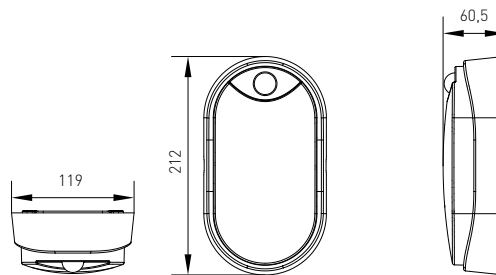

LED 14W ▶ ≥D75W E14/E27

DITA OVAL B 14W NW	GXPS042	8592660117829	czarna	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,310	1/12
DITA OVAL W 14W NW	GXPS043	8592660117836	biała	14	1000	neutralna biała	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,310	1/12