





DUST PROFI LED SLIM

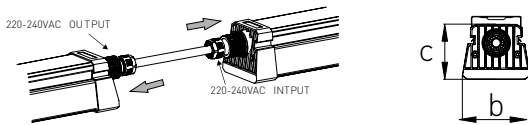

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
- monolityczny korpus z poliwęglanu (PC)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłokowych T8
- błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon
- natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
- IK08 - bardzo wysoka odporność mechaniczna
- IP65 - pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz LED CCD
- wysokowydajne diody LED SMD 2835 marki EPISTAR
- skompensowana moc bierna PF>0,9
- wyposażona w łatwe w montażu złącze wtykowe (wtyk w komplecie)
- uzbrojona w okablowanie przelotowe (dodatkowy wtyk w komplecie)
- 3-letnia gwarancja



220-240V-50/60Hz



IP65

IK08



-20+40°C



30 000

ON/OFF

20 000

Pf (λ) >0,9


1/6




NEUTRAL WHITE





DUST PROFI LED SLIM 60 NW



DUST PROFI LED SLIM 120 NW



DUST PROFI LED SLIM 150 NW



GXSP020

LED 20W ▶ ⇒D 2 × 18W T8
LED 36W ▶ ⇒D 2 × 36W T8
LED 48W ▶ ⇒D 2 × 58W T8

							Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←C→ [mm]	
DUST PROFI LED SLIM 60 NW	GXWP370	8592660116877	20	2000	neutralna biała	4000K	>80	600	67	58	1,00	
DUST PROFI LED SLIM 120 NW	GXWP371	8592660116884	36	3600	neutralna biała	4000K	>80	1200	67	58	1,60	
DUST PROFI LED SLIM 150 NW	GXWP372	8592660116891	48	4800	neutralna biała	4000K	>80	1500	67	58	2,00	

DUST PROFI LED SLIM - ACCESSORIES

ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	8592660111643