

## LED BONO ROUND



- OPRAWA DO ZABUDOWY LED SMD
- obudowa: tworzywo sztuczne.
- przystona: mleczny poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna i wodoodporna
- energooszczędny zamiennik oświetlenia halogenowego
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED

220-240V-50/60Hz



IP 65/20



-20+35°C

Ra CRI ≥80

90°



30 000




RoHS

NEUTRAL WHITE


WARM WHITE



LED BONO 5W

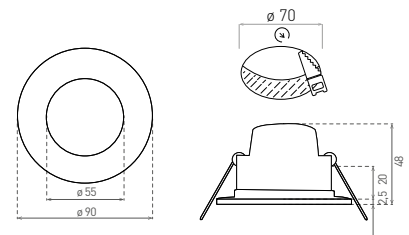

LED BONO 8W

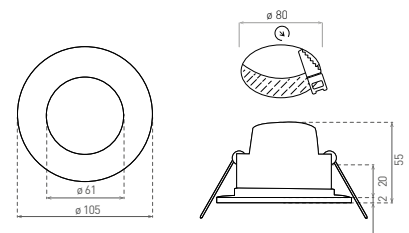

LED 5W ▶ ≳ 35W HALOGEN  
LED 8W ▶ ≳ 55W HALOGEN

			EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	kg		
LED BONO-R WHITE 5W NW	GXLL021	8592660114408		biata	5	350	neutralna biata	4000K	0,075	1/48	
LED BONO-R WHITE 5W WW	GXLL020	8592660114392		biata	5	330	biata ciepla	3000K	0,075	1/48	
LED BONO-R Matt chróme 5W NW	GXLL025	8592660115603		matowy chrom	5	350	neutralna biata	4000K	0,075	1/48	
LED BONO-R Matt chróme 5W WW	GXLL024	8592660115597		matowy chrom	5	330	biata ciepla	3000K	0,075	1/48	
LED BONO-R WHITE 8W NW	GXLL035	8592660123745		biata	8	580	neutralna biata	4000K	0,110	1/40	
LED BONO-R WHITE 8W WW	GXLL036	8592660123752		biata	8	560	biata ciepla	3000K	0,110	1/40	
LED BONO-R Matt chróme 8W NW	GXLL037	8592660123769		matowy chrom	8	580	neutralna biata	4000K	0,110	1/40	
LED BONO-R Matt chróme 8W WW	GXLL038	8592660123776		matowy chrom	8	560	biata ciepla	3000K	0,110	1/40	