

## LED SMART-R



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- wysoka wydajność świetlna
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej

220-240V-  
50/60Hz



IP<sub>44</sub>

IK<sub>10</sub>  
cover



-20+40°C



115°





25 000



NEUTRAL  
WHITE

WARM  
WHITE

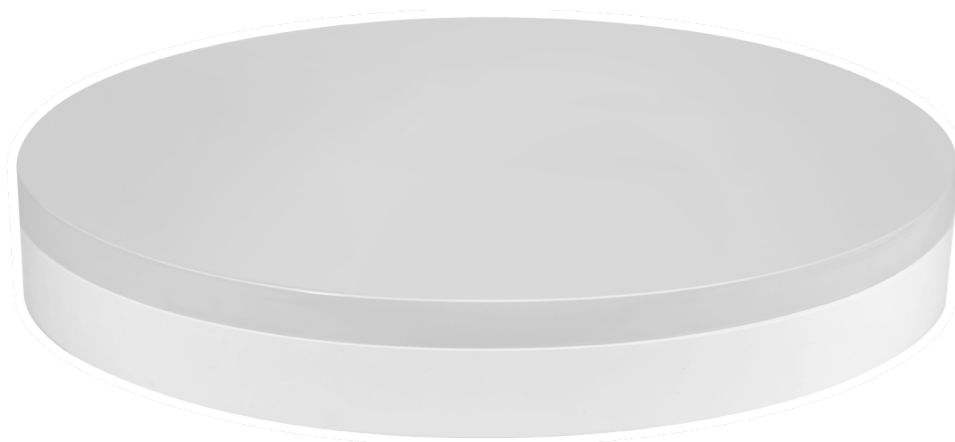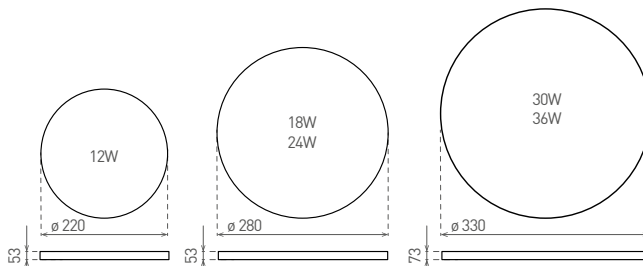

- LED 12W ▶ ⇒ D 60W
- LED 18W ▶ ⇒ D 90W
- LED 24W ▶ ⇒ D 130W
- LED 30W ▶ ⇒ D 200W
- LED 36W ▶ ⇒ D 230W

		 EAN	 W	 lm	 color	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	 kg	
LED SMART-R White 12W NW	GXLS220	8592660113418	12	800	neutralna biata	4000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 12W WW	GXLS221	8592660113425	12	800	biata ciepla	3000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 18W NW	GXLS224	8592660113456	18	1200	neutralna biata	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 18W WW	GXLS225	8592660113463	18	1200	biata ciepla	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W NW	GXLS216	8592660122502	24	1700	neutralna biata	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W WW	GXLS217	8592660122519	24	1700	biata ciepla	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 30W NW	GXLS280	8592660130293	30	2700	neutralna biata	4000K	≥80	0,95	1/10
LED SMART-R White 36W NW	GXLS281	8592660130309	36	3000	neutralna biata	4000K	≥80	0,95	1/10